

Midi Excavadora

SERIE E

CX70E | CX75E | CX85E | CX90E | CX100E



CASE
CONSTRUCTION



CX70E

**LANÇA MONOBLOCO
SEM SALIÊNCIA TRASEIRA**

Motor V2607-CR-T

Potencia do motor 44,3 kW - 60,2 hp

Peso operativo 7290 kg



CX75E

**LANÇA DE TRIPLA ARTICULAÇÃO
RAIO CURTO**

Motor V2607-CR-T

Potencia do motor 44,3 kW - 60,2 hp

Peso operativo 7580 kg



CX85E

**LANÇA LATERAL FIXA
SEM SALIÊNCIA TRASEIRA**

Motor 4TNV98CT

Potencia do motor 53,7 kW - 73,0 hp

Peso operativo 8830 kg



CX90E

**LANÇA ARTICULADA (SWING)
SEM SALIÊNCIA TRASEIRA**

Motor 4TNV98CT

Potencia do motor 53,7 kW - 73,0 hp

Peso operativo 9210 kg



CX100E

**LANÇA DE TRIPLA ARTICULAÇÃO
SEM SALIÊNCIA TRASEIRA**

Motor 4TNV98CT

Potencia do motor 53,7 kW - 73,0 hp

Peso operativo 10080 kg

CUMPRIR ADAPTAR EVOLUIR.

APRESENTAMOS A SÉRIE EVOLUTION

A série Evolution combina as habituais prestações de elevação e carga da CASE com “funções inteligentes” eletro-hidráulicas totalmente novas, que melhoram a experiência a bordo e garantem os melhores ajustes para cada tarefa, por mais difícil que seja.



NOVAS MÁQUINAS, PRESTAÇÕES DE ÚLTIMA GERAÇÃO.

MÁXIMA PRODUTIVIDADE

Concebida a pensar tanto nos proprietários como nos operadores, a nova gama E-Series Midi está equipada com excelentes prestações para aumentar a produtividade em qualquer obra.

MODELOS SEM SALIÊNCIA TRASEIRA

Trabalhe em espaços reduzidos sem comprometer a estabilidade, com soluções de design inteligentes, como a luz interna opcional e o contrapeso adicional de 440 kg.

GRANDE CAPACIDADE HIDRÁULICA

com até 3 circuitos auxiliares compatíveis com uma ampla gama de acessórios, permitindo trabalhar de forma eficaz em qualquer aplicação.

MODO DE DESLOCAÇÃO COM CONTROLO DE DIREÇÃO POR JOYSTICK

Nunca foi tão fácil escavar e ...!

MODELOS COM LANÇA DE TRIPLA ARTICULAÇÃO

Maior altura de descarga, maior alcance horizontal e a possibilidade de escavar muito mais perto da máquina.

JOYSTICKS ERGONÓMICOS


com interruptores eletroproporcionais de rolo: uma maior capacidade de controlo traduz-se em mais produtividade.

CONTROLOS POSICIONADOS DE FORMA INTUITIVA

Gerir todos os aspetos da escavadora através do ecrã a bordo.



DIGITALIZE OU
CLIQUE NO QR PARA
OUVIR A VOZ DOS
NOSSOS CLIENTES

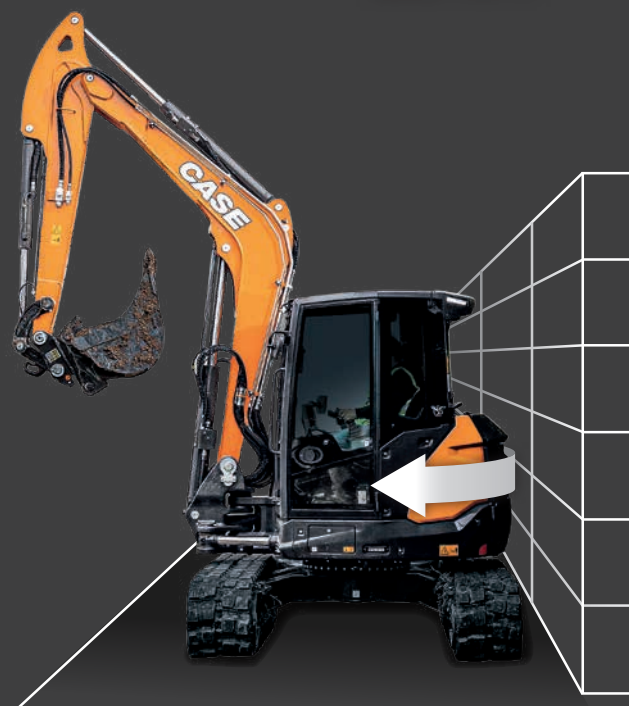

SEM SALIÊNCIA TRASEIRA

Máxima flexibilidade, mantendo a melhor estabilidade da sua classe.



LANÇA DE TRIPLA ARTICULAÇÃO

- Maior altura de descarga;
- Maior alcance horizontal;
- Possibilidade de escavar muito mais perto da máquina.



CONTROLOS

Posicionamento intuitivo dos botões e do interruptor de rolo.

ESCOLHA A SOLUÇÃO DE ESCAVAÇÃO INTELIGENTE.

SEIS EXCELENTES RAZÕES PARA ESCOLHER

UMA MÁQUINA COMPACTA.



1 MÁXIMO DESEMPENHO NUM CONJUNTO VERSÁTIL

Escavadoras compactas,
potentes e adaptáveis;

Vários tipos de lança com grande
estabilidade;

Grande capacidade hidráulica,
compatível com uma ampla gama
de implementos;

Até 3 circuitos auxiliares.

2 LANÇA PARA TODAS AS NECESSIDADES

Lança simples: robusta, fiável,
escavação profunda
(CX70E, CX90E);

Lança de tripla articulação:
manobrável, grande alcance
e altura de descarga (CX75E,
CX100E);

Lança lateral fixa: excelente
capacidade de elevação e
visibilidade, e saliência frontal
reduzida (CX85E).

3 CONFORTO DE PRIMEIRA CLASSE

Joysticks ergonómicos;

Controlos posicionados de
forma intuitiva;

posição confortável para o operador;

pedais de deslocação rebatíveis;

chamadas em mãos-livres com
rádio Bluetooth;

Ar condicionado automático;

Baixo nível de ruído e vibrações.

DIGITALIZE OU CLIQUE
NO QR PARA OUVIR A VOZ
DOS NOSSOS CLIENTES



4 **TECNOLOGIA DE PONTA**

Arquitetura hidráulica muito avançada: ajuste os movimentos, os modos de funcionamento e o caudal dos circuitos auxiliares através do computador de bordo*;

Modo de deslocação com joysticks de direção;

2 velocidades de deslocação com mudança automática.

* Nos modelos aplicáveis.

5 **GRANDE EFICIÊNCIA**

Motor com a maior potência da sua categoria;

Bomba de caudal variável regulável com controlo eletrónico e modo de funcionamento económico, para menor consumo de combustível;

Ralenti automático, para maior eficiência de combustível e menor nível de ruído.

6 **NÍVEL DE SEGURANÇA E FIABILIDADE SUPERIOR**

Luzes LED, retrovisores grandes e câmara traseira para excelente visibilidade panorâmica;

Design inteligente do vidro frontal de duas peças para grande visibilidade inferior e superior;

Alarme de deslocação; componentes de vanguarda.



POTENCIA LIMPA E EFICIENTE.

A SUSTENTABILIDADE MUDA O MUNDO

Cada componente contribui para criar uma máquina de alto desempenho, que oferece a máxima produção quando necessário ou procura maximizar a eficiência do combustível para melhorar os custos de funcionamento



Motores Stage V,
potentes e fiáveis.



Três modos de
funcionamento —
Power, Standard
e Economy —
selecionáveis através
do ecrã a bordo



Controlo eletrónico
das rotações do
motor com ralenti
automático, que
reduz ao mínimo
o consumo de
combustível e os
níveis de ruído
e vibrações.



Bomba de caudal
variável, regulável
e controlada
eletronicamente,
que fornece óleo
apenas quando
necessário.



Óleo biodegradável
Panolin: uma
alternativa de óleo
ecológica que
garante um excelente
desempenho e
durabilidade.



OPERAR COM FACILIDADE.

PRODUTIVIDADE E CONFORTO COMBINADOS

As máquinas CASE Série E Midi são modelos premium com uma ampla variedade de características de alta tecnologia na cabina, concebidas para privilegiar o conforto do operador.

COMPUTADOR DE BORDO COM ECRÃ MULTIFUNÇÕES:


diagnóstico e emergências da máquina; ajustes hidráulicos e dos modos de funcionamento; ecrã para a câmara de visão traseira; controlo da regeneração do DPF; controlo automático do ar condicionado; ... e muito, muito mais!

RADIO DAB

com conectividade Bluetooth, que permite realizar chamadas telefónicas em mãos-livres.

POSTO DE COMANDO ERGONÓMICO E ESPAÇOSO

3 tipos de opções de asiento, con suspensión mecánica o neumática, y con opción de función de calentamiento. El diseño de las empuñaduras de los joysticks garantiza una excelente comodidad para el operador, mientras que la ubicación intuitiva de los pulsadores y los interruptores electroproporcionales de los rodillos maximiza la productividad.

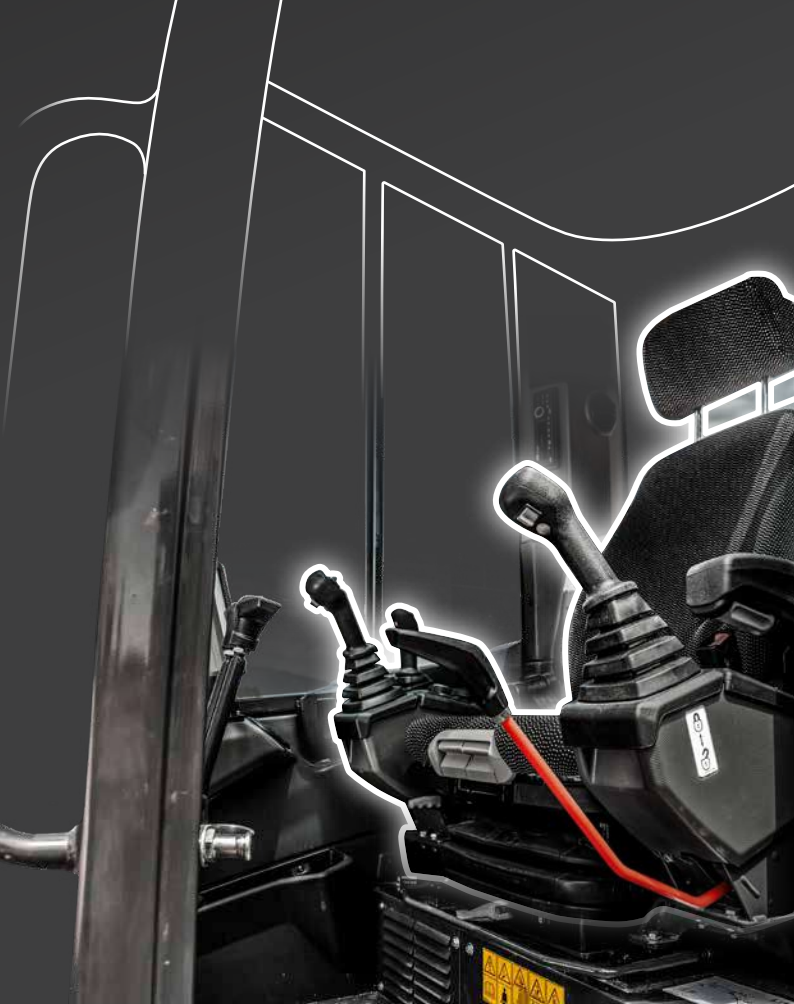

POSIÇÃO OPERATIVA

A espaçosa e ergonômica cabina do operador oferece máximo conforto e produtividade.



COMPUTADOR DE BORDO

Todos os ajustes essenciais ao alcance da sua mão.



CABINA REBATÍVEL

Com todos os pontos de manutenção acessíveis a partir do solo.



TREM DE RODAGEM

Cinco rolos inferiores e um superior.
Máxima estabilidade e conforto durante a deslocação.



CONFIE NUM DESIGN ROBUSTO.

O BOM FUNCIONAMENTO, AGORA MAIS FÁCIL

As máquinas CASE são concebidas com componentes provenientes dos melhores fornecedores.

Com as nossas midi-escavadoras de lagartas da Série E, a manutenção é fácil e segura graças à cabina rebatível. Uma vez inclinada, numa operação rápida e simples, todos os pontos de manutenção ficam perfeitamente acessíveis a partir do solo.

O acionamento reversível do ventilador, controlável através do ecrã de bordo, garante um arrefecimento eficiente e uma limpeza eficaz do radiador.

O carro inferior de rodagem foi concebido com 5 rolos inferiores (com uma combinação de abas externas e internas) e 1 rolo superior, proporcionando a máxima estabilidade e conforto durante a deslocação, bem como minimizando a possibilidade de desprendimento das lagartas.



MANTER O RENDIMENTO MÁXIMO.

EXCELENTES SERVIÇOS PÓS-VENDA

Mantenha o máximo desempenho das máquinas e proteja o valor do seu investimento com a vasta oferta de peças CASE de elevada qualidade.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Otimize as prestações e acrescente valor à sua máquina com peças originais de elevada qualidade.

Attachments BUSINESS SOLUTIONS

Acrescente versatilidade às prestações com os implementos CASE, concebidos para máquinas CASE e testados pelos engenheiros da CASE.

FLEETPRO

Garanta as prestações da sua máquina para além da garantia e gira o seu orçamento com a gama de peças de segunda linha com qualidade CASE.

Reman Parts REMANUFACTURED

Opte por uma qualidade sustentável com peças reconstruídas concebidas para equipamentos CASE de qualquer ano.

CASE **ServiceSolutions**

Desfrute da tranquilidade de saber que o CASE Service Solutions manterá os seus equipamentos nas melhores condições, com o máximo tempo de atividade, sem custos inesperados, ajudando a otimizar a sua rentabilidade.



CASE CARE

Maximize a eficiência e o tempo de atividade da sua máquina com este programa de manutenção programada.



CASE PROTECT

Evite custos inesperados com este programa de extensão da garantia.



CASE FLUID ANALYSIS

Garanta o tempo de atividade da sua máquina com relatórios detalhados.



myCASEConstruction

Coloca o poder da gestão de frotas centralizada nas suas mãos – através de um portal e de uma aplicação móvel únicos e fáceis de utilizar.



CASE SITECONNECT

Ligue a sua máquina ao concessionário para receber assistência remota.





FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES		CX70E	CX75E	CX85E	CX90E	CX100E
LANÇA		MONOBLOCO SEM SALIÊNCIA TRASEIRA	ARTICULAÇÃO TRIPLA RAIO CURTO	FIJA SEM SALIÊNCIA TRASEIRA	SWING SEM SALIÊNCIA TRASEIRA	ARTICULAÇÃO TRIPLA SEM SALIÊNCIA TRASEIRA
GENERAL						
Peso operativo ISO 6016 com lagartas de borracha com balde, operador e depósito de gasóleo cheio).	kg	7290	7580	8830	9210	10080
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,34	0,35	0,39	0,40	0,44
Velocidade de deslocação	km/h	1. ^a : 0 ÷ 2,1 / 2. ^a : 0 ÷ 4,2 (DUAS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS)	1. ^a : 0 ÷ 2,1 / 2. ^a : 0 ÷ 4,2 (DUAS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS)	1. ^a : 0 ÷ 2,6 / 2. ^a : 0 ÷ 5,2 (DUAS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS)	1. ^a : 0 ÷ 2,6 / 2. ^a : 0 ÷ 5,2 (DUAS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS)	1. ^a : 0 ÷ 2,6 / 2. ^a : 0 ÷ 5,2 (DUAS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS)
Velocidade de rotação do chassi superior	rpm	11,0	11,0	9,5	9,5	9,5
DIMENSÕES						
Bitola	mm	2100	2100	2320	2320	2320
Raio de giro traseiro	mm	1050	1050	1220	1220	1220
Altura da cabina / com grelha	mm	2680 / 2760	2680 / 2760	2680 / 2760	2680 / 2760	2680 / 2760
Comprimento de transporte (braço padrão/longo)	mm	5480 / 5460	5562 / 5582	5820 / 5650	6280 / 6310	6060 / 6530
MOTOR						
Fabricante		Kubota	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Nome do modelo para manuais e catálogos))		V2607-CR-T	V2607-CR-T	4TNV98CT	4TNV98CT	4TNV98CT
Nível de emissões		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Potencia do motor	kW CV rpm	44,3 59,4 2300	44,3 59,4 2300	53,7 72,0 2100	53,7 72,0 2100	53,7 72,0 2100
Cilindrada	cc	2615	2615	3319	3319	3319
Cilindros	n.º	4	4	4	4	4
Refrigeração		Líquido	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Combustível		dísel	dísel	diésel	dísel	dísel
Alternador	V (A)	12 (60)	12 (60)	12 (80)	12 (80)	12 (80)
Bateria	V (Ah/A)	12 (95)	12 (95)	12 (100/900)	12 (100/900)	12 (100/900)
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo de circuito		Sistema de centro fechado com deteção de carga, com válvula de controlo "Flow Sharing"	Sistema de centro fechado com deteção de carga, com válvula de controlo "Flow Sharing"	Sistema eHPQ Rexroth	Sistema eHPQ Rexroth	Sistema eHPQ Rexroth
Tipo de bomba		1 bomba hidráulica variável LS com controlo eletrónico + 1 bomba de engrenagens	1 bomba hidráulica variável LS com controlo eletrónico + 1 bomba de engrenagens	1 bomba eletrónica (EOC) de caudal variável + 1 bomba de engrenagens na TDF do motor (acionamento do ventilador)	1 bomba eletrónica (EOC) de caudal variável + 1 bomba de engrenagens na TDF do motor (acionamento do ventilador)	1 bomba eletrónica (EOC) de caudal variável + 1 bomba de engrenagens na TDF do motor (acionamento do ventilador)
Capacidade de bombeio	l/mín	141 + 27,8	141 + 27,8	192	192	192
Pressão máx. de calibração do circuito	bares	280	280	290	290	290
Caudal (pressão máxima) sistema AUX1	l/mín (bar)	85 (200)	85 (200)	160 (200)	160 (200)	160 (200)
Caudal (pressão máxima) sistema AUX1 - modo trituradora	l/mín (bar)	60 (180)	60 (180)	62 (180)	62 (180)	62 (180)
Caudal (pressão máxima) sistema AUX2	l/mín (bar)	65/90 (280)	65/90 (280)	90/60 (290)	90/60 (290)	90/60 (290)
Caudal (pressão máxima) sistema AUX3	l/mín (bar)	45 (280)	45 (280)	50 (250)	50 (250)	50 (250)
PRESTAÇÕES						
Profundidade de escavação com braço standart (braço longo)	mm	4070 (4270)	4120 (4320)	3670 (4020)	4130 (4480)	4320 (4670)
Altura máx. de descarga com braço standart (braço longo)	mm	4450 (4590)	5490 (5670)	5180 (5420)	4660 (4880)	5960 (6270)
Força de rotura do balde ISO 6015	daN	5300	5300	6300	6300	6300
Força de arranque do braço standart ISO6015 (braço longo)	daN	2900 (2700)	2900 (2700)	4350 (3850)	4350 (3850)	4350 (3850)

CONSULTE AS
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS COMPLETAS



ESPECIFICAÇÕES		CX70E	CX75E	CX85E	CX90E	CX100E
LANÇA		MONOBLOCO SEM SALIÊNCIA TRASEIRA	ARTICULAÇÃO TRIPLA RAIO CURTO	FIJA SEM SALIÊNCIA TRASEIRA	SWING SEM SALIÊNCIA TRASEIRA	ARTICULAÇÃO TRIPLA SEM SALIÊNCIA TRASEIRA
Capacidade de elevação a 1 m de altura – 3 m de alcance – braço padrão – lâmina baixada – frontal	kg	3150	2140	4420	5610	4270
Capacidade de elevação 1 m de altura - 3 m de alcance - braço est - cuchilla bajada - lateral	kg	2170	2110	3540	3250	3570
Força de tração	daN	7150	7150	7960	7960	7960
Inclinação máxima	% / °	60 % / 30°	60 % / 30°	60 % / 30°	60 % / 30°	60 % / 30°
CAPACIDADES DE ENCHIMENTO						
Deposito do combustível	l	85,0	85,0	105,0	105,0	105,0
Tanque do óleo hidráulico	l	60,0	60,0	75,0	75,0	75,0
Capacidade do sistema hidráulico	l	80,0	80,0	135,0	135,0	135,0
Capacidade do sistema de refrigeração	l	12,0	12,0	23,0	23,0	23,0
Óleo do motor	l	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0
CONTROLOS						
Lança, braço, balde e rotação da superestrutura		2 joysticks de controlo	2 joysticks de controlo	2 joysticks eletrónicos CANbus	2 joysticks eletrónicos CANbus	2 joysticks eletrónicos CANbus
Lança com rotação		Interruptor eletroproporcional no joystick esquerdo	Interruptor eletroproporcional no joystick esquerdo	N/A	1 rolete eletrónico CANbus no joystick esquerdo	1 rolete eletrónico CANbus no joystick esquerdo
Lança de duas peças		N/A	Interruptor eletroproporcional no joystick direito	N/A	N/A	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito
Deslocação		2 alavancas piloto	2 alavancas piloto	2 pedais/alavancas eletrónicos CANbus	2 pedais/alavancas eletrónicos CANbus	2 pedais/alavancas eletrónicos CANbus
Lâmina frontal		Comando pilotado	Comando pilotado	1 joystick electrónico canbus	1 joystick electrónico canbus	1 joystick electrónico canbus
Sistema auxiliar AUX1		Interruptor eletroproporcional no joystick direito	Interruptor eletroproporcional no joystick direito	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito
Sistema auxiliar AUX2		Interruptor eletroproporcional no joystick direito	Interruptor eletroproporcional no joystick direito	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito	1 rolete eletrónico CANbus no joystick direito
Sistema auxiliar AUX3		Interruptor eletroproporcional no joystick esquerdo	Interruptor eletroproporcional no joystick esquerdo	1 rolete eletrónico CANbus no joystick esquerdo	1 rolete eletrónico CANbus no joystick esquerdo	1 rolete eletrónico CANbus no joystick esquerdo
LANÇA E BRAÇO						
Comprimento standard do braço	mm	1900	1900	1760	1760	1760
Comprimento padrão do braço	mm	2100	2100	2110	2110	2110
LÂMINA NIVELADORA						
Largura	mm	2100	2100	2320	2320	2320
CARRO INFERIOR						
Rolos inferiores	n.º	5 direita + 5 esquerda	5 direita + 5 esquerda	5 direita + 5 esquerda (lagartas de borracha) – 6 direita + 6 esquerda (lagartas de aço ou lagartas de aço/borracha)	5 direita + 5 esquerda (lagartas de borracha) – 6 direita + 6 esquerda (lagartas de aço ou lagartas de aço/borracha)	5 direita + 5 esquerda (lagartas de borracha) – 6 direita + 6 esquerda (lagartas de aço ou lagartas de aço/borracha)
Rolos superiores	n.º	1	1	1	1	1
Largura dos rastros de aço ou aço/borracha	mm	450	450	450 est (600 opc)	450 est (600 opc)	450 est (600 opc)
Largura total (com sapatas de 450 mm)	mm	2100	2100	2320	2320	2320
Comprimento dos rastros	mm	2745	2745	2880	2880	2880

PADRÕES E OPCIONAIS

	CX70E	CX75E	CX85E	CX90E	CX100E
Deslocação de 2 velocidades com mudança automática para uma velocidade inferior de 2.ª para 1.ª se for necessária mais tração) e mudança para uma velocidade superior	●	●	●	●	●
Ar condicionado e aquecimento automáticos	●	●	●	●	●
Contrapeso adicional	○	●	○	○	●
Filtro de ar com válvula de drenagem e indicador elétrico de obstrução	●	●	●	●	●
Antirroubo	○	○	○	○	○
Lubrificação central automática	○	○	○	○	○
AUX1	●	●	●	●	●
AUX2	●	●	●	●	●
AUX3	○	○	○	○	○
Óleo hidráulico e lubrificantes padrão	●	●	●	●	●
Óleo e lubrificante biohidráulicos	○	○	○	○	○
Proteção do cilindro de elevação da lança e do cilindro da lâmina niveladora	●	●	●	●	●
Balde	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■
CASE Sitewatch y SiteConnect	●	●	●	●	●
Fornecimento de caudal constante (para triturador)	○	○	○	○	○
Drenagem direta para o depósito de óleo	●	●	●	●	●
Flutuante da lâmina	○	○	○	○	○
Lâmina niveladora padrão	●	●	●	●	●
Lâmina niveladora de 6 vias	-	-	○	○	○
Desviador elétrico entre simples efeito e duplo efeito AUX1	●	●	●	●	●
Bomba elétrica de enchimento de combustível com função de paragem automática	●	●	●	●	●
Controlo eletrónico proporcional das RPM com ralenti automático	●	●	●	●	●
Luzes de trabalho LED de série (lança, capô direito e frente da cabina)	●	●	●	●	●
Luzes de trabalho LED adicionais (cabina – traseira)	○	○	○	○	○
FOPS Nível 2	●	●	●	●	●
Grelha de proteção frontal	■	■	■	■	■
Banco em tecido com suspensão mecânica premium	○	○	○	○	○
Banco em tecido com suspensão pneumática	○	○	○	○	○
Banco em tecido com suspensão pneumática e aquecimento	○	○	○	○	○
Configuração para triturador	○	○	○	○	○
Kit de movimentação de objetos	●	●	●	●	●
Mudança de padrão de comando	-	-	●	●	●
Engate rápido para condutas hidráulicas	○	○	○	○	○
Engates rápidos (mecânicos e hidráulicos)	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■
Rádio DAB, Bluetooth, USB, entrada auxiliar	●	●	●	●	●
Câmara de visão traseira	○	○	●	●	●
Retrovisores	●	●	●	●	●
Farol rotativo	○	○	○	○	○
Ventilador hidráulico reversível com função automática	●	●	●	●	●
Sapatas de borracha para lagartas de aço	■	■	○	○	○
Braço padrão	●	●	●	●	●
Braço longo	○	○	○	○	○
Lagartas de borracha	●	●	●	●	●
Lagartas de aço	○	○	○	○	○
Telemática	●	●	●	●	●
Cabina rebatível (ROPS/TOPS – FOPS Nível 2)	●	●	●	●	●
Alarme de deslocação	○	○	○	○	○
Bomba de caudal variável	●	●	●	●	●
Limpa-para-brisas	●	●	●	●	●





CONSTRUIMOS SOBRE O NOSSO LEGADO.

Desde 1842, a CASE Construction Equipment está comprometida com o desenvolvimento de sistemas práticos e intuitivos para um trabalho eficiente e produtivo.

A ampla rede de distribuidores da CASE está sempre à sua disposição para ajudar a proteger o seu investimento. Em suma, fazemos o que é certo para os nossos clientes e para as nossas comunidades, para que possam sempre contar com a CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 - Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: O equipamento de série e opcional pode variar consoante a procura e a regulamentação específica de cada país. As imagens podem incluir opcionais adicionais para além do equipamento padrão de série (consulte o seu distribuidor CASE). Além disso, a CNH Industrial reserva-se o direito de alterar as especificações das máquinas sem incorrer em qualquer obrigação relativamente a essas alterações.

Em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE.

CASECE.COM
00800-2273-7373

chamada é gratuita a partir de telefone fixo.
Antes de ligar com o seu telemóvel, consulte
as tarifas junto do seu operador.
O número gratuito não está disponível em todos os países.