

LGMG

H625

TELEHANDLER

6m

WORKING HEIGHT

2500kg

RATED LOAD



LGMG TELESCÓPICO

Especificações

MODELOS	H625	
Medidas	Metric	Imperial
 Altura máxima de elevação	5.94m	19'6"
Alcance máximo	3.41m	11'2"
 Comprimento total	3.99m	13'1"
 Largura total	1.86m	6'1"
 Altura total	1.97m	6'6"
 Distância entre eixos	2.3m	7'7"
Altura livre ao solo	0.32m	1'1"
PRODUTIVIDADE		
Capacidade máxima	2,500kg	5512 lbs
Capacidade de Inclinação (Sem Carga)	45%	
Raio de viragem mínimo	3.36m	11'
Ângulo de inclinação	±5°	
Modo de tração/direção	4 Wheel Drive / 4 Wheel Steer	
Tempo de ascensão do braço principal	9s	
Tempo de descida do braço principal	6.5s	
Tempo de extensão do braço	6s	
Tempo de retração do braço	4s	
Velocidade 1ª - Marcha-à-frente	10km/h	6.2mph
Velocidade 2ª - Marcha-à-frente	24.9km/h	15.5mph
Velocidade 1ª - Marcha-à-trás	10km/h	6.2mph
Velocidade 2ª - Marcha-à-trás	24.9km/h	15.5mph
Travões de serviço	Travões de discos húmidos noseixos dianteiro e traseiro	
Pneus Standard	12-16.5-12-TL	
MOTOR		
Fabricante	Kubota	
Potência nominal	54.6kW	73.2hp
Binário máximo	261.1N.m	192.6 lb.ft
Cilindrada	3,331ml	203.3 cu.in
Capacidade do depósito de combustível	63L	16.6 gal
Força de tração	39kN	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal da bomba de trabalho	84 l/min	22 US gpm
Capacidade de óleo hidráulico	75L	19.8 gal
PESO		
Peso da máquina	5,050kg	11,134 lbs


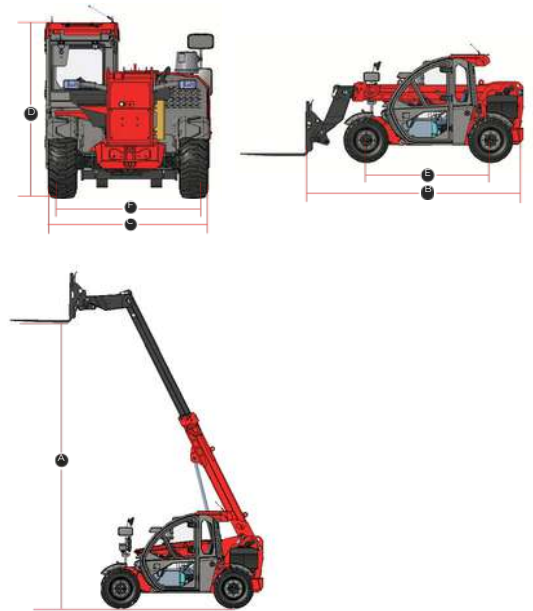


GRÁFICO DE CARGA PARA TERRENOS ACIDENTADOS

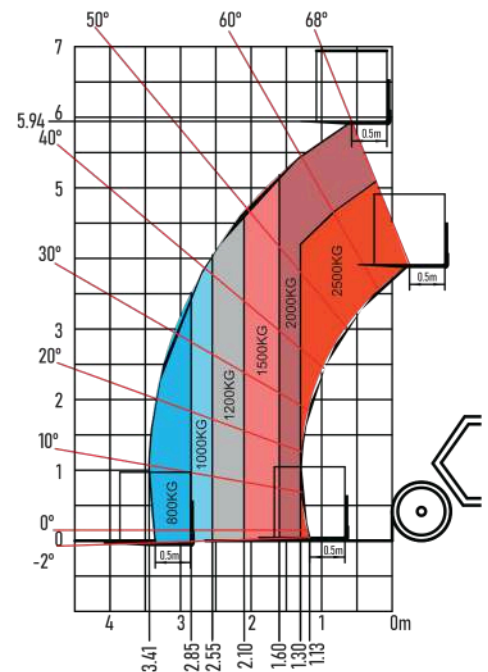

Por favor, contacte a LGMG ou um representante local para mais detalhes. A LGMG reserva-se o direito de alterar dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotografias e imagens contidas neste catálogo destinam-se apenas a fins promocionais.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China

Email: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lgmglifts.com



RELIABILITY IN ACTION

LGMG

H735

TELESCÓPICO



LGMG TELESCÓPICO

Especificações

MODELOS	H735	
Medidas	Metros	Imperial
A Altura máxima de elevação	7m	23'
Alcance máximo	3.9m	12'10"
B Comprimento total	4.99m	16'4"
C Largura total	2.34m	7'8"
D Altura total	2.3m	7'7"
E Distância entre eixos	2.85m	9'4"
Altura livre ao solo	0.43m	1'5"
PRODUTIVIDADE		
Capacidade máxima	3,500kg	7,716 lbs
Capacidade de Inclinação (Sem Carga)	45%	
Raio de viragem mínimo	3.9m	12'10"
Ângulo de inclinação	±5°	
Modo de tração/direção	4 Wheel Drive / 4 Wheel Steer	
Tempo de ascensão do braço principal	7.51s	
Tempo de descida do braço principal	5.57s	
Tempo de extensão do braço	6.93s	
Tempo de retração do braço	5.32s	
Velocidade 1ª - Marcha-à-frente	9km/h	5.6mph
Velocidade 2ª - Marcha-à-frente	27km/h	16.8mph
Velocidade 1ª - Marcha-à-trás	9km/h	5.6mph
Velocidade 2ª - Marcha-à-trás	27km/h	16.8mph
travagem	Travões de discos húmidos nos eixos dianteiro e traseiro	
Pneus Standard	400/80 R24	
MOTOR		
Fabricante	Kubota	
Potência nominal	54.6kW	73.2hp
Binário máximo	289.3N.m	213.4 lb.ft
Cilindrada	3,331ml	203.3 cu.in
Capacidade do depósito de combustível	100L	26.4gal
Força de tração	43kN	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal da bomba de trabalho	113 l/min	30 US gpm
Capacidade de óleo hidráulico	100L	26.4gal
PESO		
Peso da máquina	7,000kg	15,432 lbs


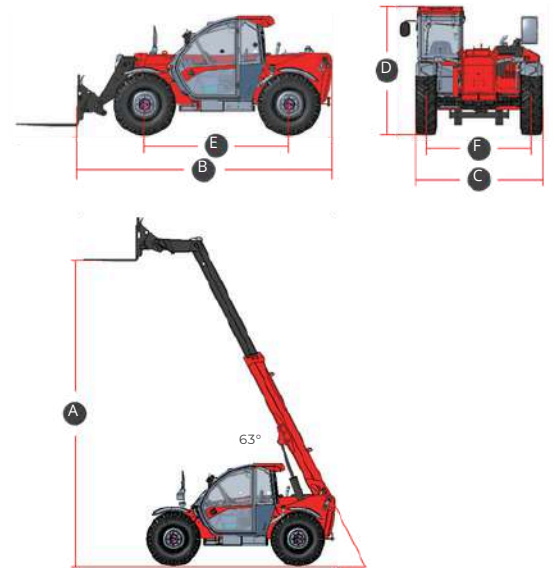


GRÁFICO DE CARGA PARA TERRENOS ACIDENTADOS

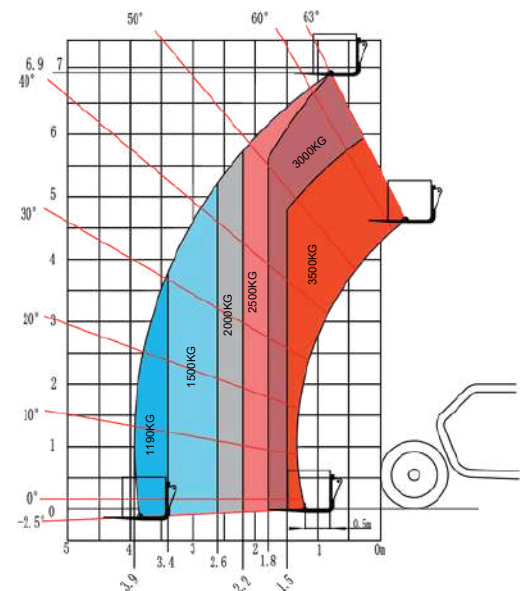

Por favor, contacte a LGMG ou um representante local para mais detalhes. A LGMG reserva-se o direito de alterar dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotografias e imagens contidas neste catálogo destinam-se apenas a fins promocionais.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China

Email: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lgmglifts.com







RELIABILITY IN ACTION

LGMG TELESCÓPICOS

Especificações

MODELOS	H1440
MEDIDAS	Metric
A Altura máxima de elevação	13.6m
Alcande máximo	9.22m
B Comprimento total	6.08m
C Largura total	2.44m
D Altura total	2.68m
E Distância entre eixos	3.07m
F Largura da vai	1.96m
Altura livre ao solo	0.41m
PRODUTIVIDADE	
Capacidade máxima	4000kg
Capacidade de Inclinação (Sem Carga)	65%
Raio de viragem mínimo	4.2m
Ângulo de inclinação	±9°
Modo de tração/direção	4 Wheel Drive / 4 Wheel Steer
Tempo de ascensão do braço principal	7.5-17.5s
Tempo de descida do braço principal	13.5-23.5s
Tempo de extensão do braço	12.5-22.5s
Tempo de retração do braço	8-18s
Velocidade 1ª - Marcha-à-frente	5km/h
Velocidade 2ª - Marcha-à-frente	12km/h
Velocidade 3ª - Marcha-à-frente	20km/h
Velocidade 4ª - Marcha-à-frente	30km/h
Velocidade 1ª - Marcha-à-trás	5km/h
Velocidade 2ª - Marcha-à-trás	12km/h
Velocidade 3ª - Marcha-à-trás	20km/h
Distância Máx. de Travagem (S/Carga)	≤5.5m (20km/h)
Pneus Standard	440/80R24
MOTOR	
Fabricante	Perkins
Potência nominal	55.5kW / 74.5kW
Binário máximo	424N.m / 430N.m
Cilindrada	3620ml
CAPACIDADE DOS TANQUES	
Óleo Hidráulico	180L
Combustível	150L
PESO	
Peso da máquina	12050kg

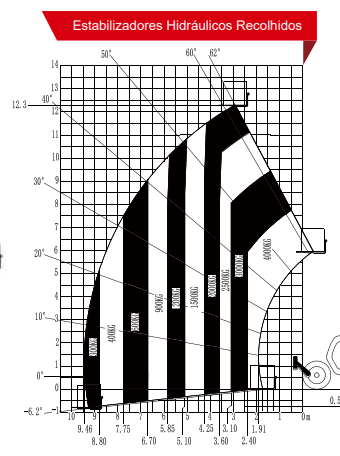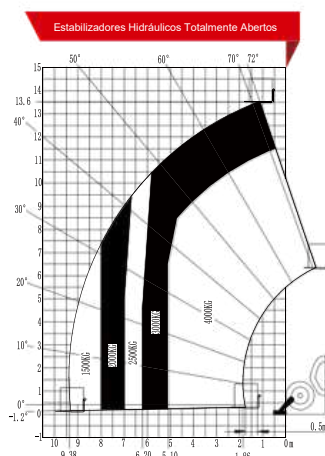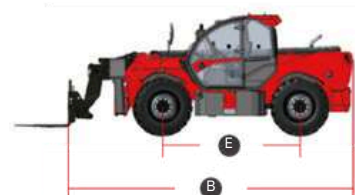

Por favor, contacte a LGMG ou um representante local para mais detalhes. A LGMG reserva-se o direito de alterar dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotografias e imagens contidas neste catálogo destinam-se apenas a fins promocionais.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Address: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, The Netherlands
Email: sales@lmg-europe.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Address: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 United States
Email: sales@lmg-na.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmg-lifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION

CARACTERÍSTICAS

Elevada Potência, Baixo Consumo de Combustível

- Equipado com um motor de elevada potência para maximizar a capacidade de movimentação de cargas com um menor consumo de combustível.

High Ergonomics, Safety and Comfort


- Segurança de topo: A cabine com certificação FOPS e ROPS de série proporciona uma segurança altamente eficaz em estaleiros de obra.
- Ambiente Confortável: O sistema de ar condicionado de alta capacidade com aquecimento, incluído de série, cria um ambiente de trabalho confortável e produtivo para o operador, sendo ideal para estaleiros em climas quentes ou frios.
- Proteção: Os guarda-lamas LGMG, incluídos de série, oferecem uma proteção superior contra a sujidade e salpicos.
- Visibilidade: Excelente visibilidade panorâmica, graças ao envidraçamento direto, ao painel de teto de grandes dimensões e ao perfil rebaixado do compartimento do motor.

Operação Precisa, Controlo Inteligente

- O sistema de controlo com deteção de carga (load-sense) proporciona uma elevada eficiência e um excelente desempenho em diversos estaleiros de obra.
- Um ecrã LCD de alta definição, com um layout intuitivo ao estilo automóvel, oferece uma visualização clara e de fácil leitura.
- Um joystick de alavanca única, totalmente proporcional e com design ergonómico, garante um controlo rápido e preciso.

Versátil e Adaptável

- Os três modos de direção — direção às quatro rodas, direção em caranguejo e direção às rodas dianteiras — em conjunto com um raio de viragem reduzido, tornam a máquina perfeita para estaleiros de obra com espaço limitado ou condicionado.
- Funções hidráulicas auxiliares estão incluídas de série para permitir a utilização de uma vasta gama de acessórios, incluindo plataformas, baldes, ganchos montados na estrutura e ventosas para vidro, garantindo a máxima versatilidade.

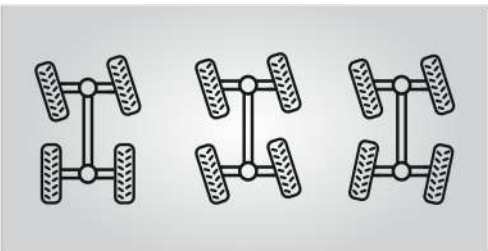

Por favor, contacte a LGMG ou um representante local para mais detalhes. A LGMG reserva-se o direito de alterar dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotografias e imagens contidas neste catálogo destinam-se apenas a fins promocionais.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lgmglifts.com



RELIABILITY IN ACTION

LGMG H1840 TELEHANDLER

18m
WORKING HEIGHT

4000kg
RATED LOAD

The LGMG H1840 Telehandler is the perfect choice for construction work. The H1840 is sturdy yet manoeuvrable, with excellent performance and strong four-wheel drive capabilities. Its three steering modes and frame leveling function make the H1840 the perfect machine to tackle complex or difficult working conditions.



ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	H1840	
DIMENSÕES	Metric	Imperial
Ⓐ Altura máxima de elevação	17.6m	57'9"
Alcance máximo	13.1m	43'
Ⓑ Comprimento total	5.9m	19'4"
Ⓒ Largura total	2.44m	8'
Ⓓ Altura total	2.67m	8'9"
Ⓔ Distância entre eixos	3.07m	10'1"
Altura livre ao solo	0.41m	1'4"
PRODUTIVIDADE		
Capacidade máxima	4,000kg	8,818 lbs
Capacidade de Inclinação (Sem Carga)	65%	
Raio de viragem mínimo	4.3m	14'1"
Ângulo de inclinação	±9°	
Modo de tração/direção	4 Wheel Drive / 4 Wheel Steer	
Tempo de ascensão do braço principal	14s	
Tempo de descida do braço principal	16s	
Tempo de extensão do braço	22s	
Tempo de retração do braço	15s	
Velocidade 1ª - Marcha-à-frente	5km/h	3.1mph
Velocidade 2ª - Marcha-à-frente	12km/h	7.5mph
Velocidade 3ª - Marcha-à-frente	20km/h	12.4mph
Velocidade 4ª - Marcha-à-frente	30km/h	18.6mph
Velocidade 1ª - Marcha-à-trás	5km/h	3.1mph
Velocidade 2ª - Marcha-à-trás	12km/h	7.5mph
Velocidade 3ª - Marcha-à-trás	20km/h	12.4mph
Distância Máx. de Travagem (S/Carga)	Travões de discos húmidos nos eixos dianteiro e traseiro	
Pneus Standard	440/80 R24	
MOTOR		
Fabricante	Perkins	
Potência nominal	55.4/74.4 kW	99.8hp
Binário máximo	424/430 N.m	317.2 lb.ft
Cilindrada	3,620ml	220.9 cu.in
Força de tração	93kN	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de bomba de trabalho	Variable piston pump	
Caudal do óleo hidráulico	139 l/min	37 US gpm
CAPACIDADE DOS TANQUES		
Óleo Hidráulico	180L	47.6gal
Combustível	150L	39.6gal
PESO		
Peso da máquina	12,350kg	27,227 lbs

Curva de Carga do H1840 em Condição RT

