

LGMG

H625E

ELECTRIC POWERED
TELEHANDLER

6m WORKING
HEIGHT

2500kg RATED
LOAD



LGMG TELESCÓPICO

Especificações

MODELOS	H625E	
Medidas	Metric	Imperial
 Altura máxima de elevação	5.94m	19'6"
Alcance máximo	3.41m	11'2"
 Comprimento total	3.99m	13'1"
 Largura total	1.86m	6'1"
 Altura total	1.97m	6'6"
 Distância entre eixos	2.3m	7'7"
Altura livre ao solo	0.32m	11"
PRODUTIVIDADE		
Capacidade máxima	2,500kg	5,512 lbs
Capacidade de Inclinação (Sem Carga)	35%	
Raio de viragem mínimo	3.36m	11'
Ângulo de inclinação	±5°	
Modo de tração/direção	4 Wheel Drive / 4 Wheel Steer	
Tempo de ascensão do braço principal	12+0.5s	
Tempo de descida do braço principal	8.5+0.5s	
Tempo de extensão do braço	8.5+0.5s	
Tempo de retração do braço	6.5+0.5s	
Velocidade máxima	16km/h	10mph
Travões de serviço	Travões de discos húmidos noseixos dianteiro e traseiro	
Pneus Standard	12-16.5-12-TL	
MOTOR/BATERIA		
Tecnologia da bateria	Lithium Battery	
Tensão Nominal da Bateria	76.8V	
Capacidade da Bateria	304Ah	
Potência do Motor Hidráulico	14kW	
Potência do Motor de Tração	12.3kW	
CIRCUITO ELÉTRICO		
Bateria de 12V	120Ah	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal da bomba de trabalho	56 l/min	
Capacidade de óleo hidráulico	65L	17.2 gal
PESO		
Peso da máquina	4,950kg	10,913 lbs


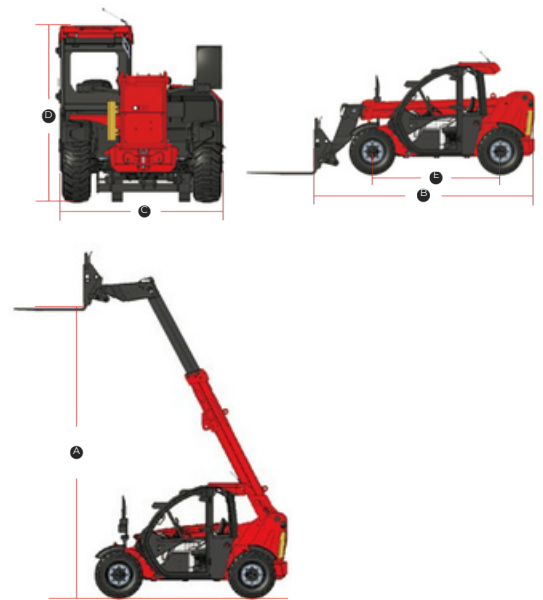


GRÁFICO DE CARGA

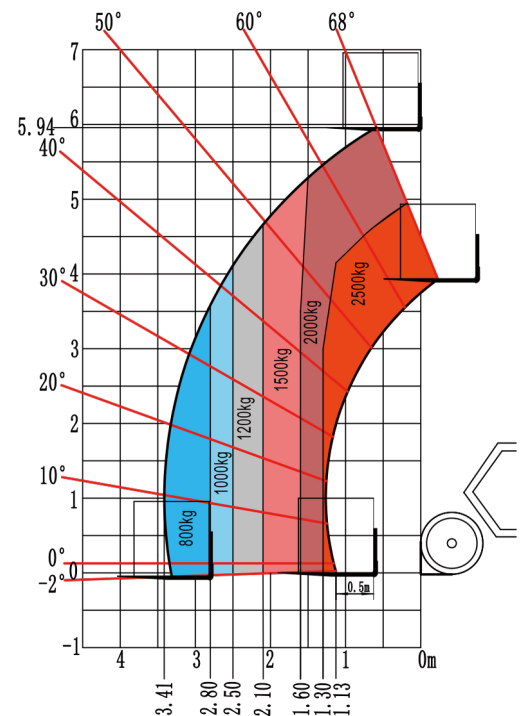

Por favor, contacte a LGMG ou um representante local para mais detalhes. A LGMG reserva-se o direito de alterar dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotografias e imagens contidas neste catálogo destinam-se apenas a fins promocionais.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China

Email: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lgmglifts.com



RELIABILITY IN ACTION